

# Classy

---

클라씨



※ 본 제품은 유럽(EN1888-2:2018), 국내안전기준(KC)을 준수한 제품입니다.

※ 안전사고 예방 및 제품의 원활한 사용을 위하여 유모차 사용 전 반드시 사용설명서 내용을 숙지 후 사용해 주세요.

**seec**

# 목차

· 주의사항	3p-4P
· 각 부위의 명칭	5p
· 구성품 확인 및 제품 조립하기	6p
· 바퀴 조립/분리 방법	7p
· 안전가드 조립/분리 방법	8p
· 유모차 접기(폴딩)	9p
· 캐노피 조립 및 분리/사용 방법	10p
· 시트 커버 조립/분리 방법	11p
· 시트 후면/전면 메쉬창 활용 방법	12p
· 장바구니 조립/분리 방법	13p
· 등받이 각도/다리 받침대 조절 방법	14p
· 브레이크/안전벨트 사용 방법	15p
· 제품의 유지 관리	16p
· A/S 및 사후 관리	17p

본 제품을 사용하기 전 사용설명서를 상세히 읽고, 향후에도 확인할 수 있도록 잘 보관하시길 바랍니다.  
설명서에 적힌 지침들을 따르지 않을 경우, 아이의 안전에 심각한 영향을 초래할 수 있습니다.

## 추락 및 질식 관련 주의사항




**경고!!** 아이의 안전을 위하여 아래의 주의사항을 꼭 숙지하시기 바랍니다.

1. 아이를 유모차에 절대 혼자 두지 마십시오.
2. 아이가 시트에서 미끄러지거나 떨어지지 않도록 항상 벨트를 착용하게 하십시오.
3. 본 제품을 사용하지 않을 경우 반드시 브레이크를 사용하십시오.
4. 장바구니 허용 무게는 2KG이며, 그 이상의 짐은 적재하지 마십시오.
5. 본 제품은 신생아 시기부터 4살 또는 22KG까지 사용 가능합니다.
6. 아이가 부상을 입을 수 있으니, 아이와 거리감을 유지한 상태로 유모차를 접거나 펴시기 바랍니다.
7. 아이 혼자 본 제품을 조작 및 작동하지 않게 주의하여 주십시오.
8. 제조자에서 직접 제공한 정품 액세서리 및 교체용 부속품만 사용하시기 바랍니다.
9. 아이를 유모차에 태우고 내릴 시에는, 반드시 브레이크를 사용하시기 바랍니다.
10. 뜨거운 열이나 화기 근처에서 사용을 금해주시기 바랍니다.
11. 계단이나 에스컬레이터의 사용은 위험을 초래할 수 있습니다.
12. 유모차를 접어서 적재할 경우, 아이에게 떨어질 위험이 없는 안전한 장소에 적재하시기 바랍니다.
13. 컵홀더에는 뜨거운 음료를 보관하지 마십시오.

# WARNING!


- 본 제품은 성인의 관리 하에 조작하시기 바라며, 어린이는 조작하지 않도록 주의를 기울여주십시오.
- 아이가 제품을 만지는 동안에는 반드시 보호자와 함께 하십시오.
- 핸들바에 어떤 제품이드 올리게 될 경우 제품의 안정성에 문제가 생길 수 있습니다.
- 어린이가 발받침대 위에서 장난을 치거나 서있지 않도록 주의를 기울여 주십시오.
- 유모차를 펼친 대로 계단위를 오르락 내리락 거리지 않도록 해 주시고, 아이가 유모차 안에 있을 때 유모차를 접지 않도록 하십시오.
- 어린이들은 항상 안전벨트를 착용하도록 하십시오.
- 신생아 및 6 개월 이하의 어린 아기들은 등받이 각도를 반드시 최대한 평평하게 한 뒤 사용하십시오.
- 수영장이나 강 근처, 경사진 곳 또는 불 근처에 유모차를 세워두지 마십시오.
- 어린 아기의 질식사고를 예방하기 위하여 음료수 뚜껑이나 플라스틱 부품등을 항상 조심해서 사용해 주십시오.
- 유모차 시트 등받이 각도가 150 도 이하인 경우, 6 개월 이하의 어린 아기가 사용하지 않게 주의 하십시오.
- 장바구니에 물건을 가득 담은 채로 유모차를 접지 않도록 하십시오.
- 유모차 사용 중에는 아이의 안전을 위하여 안전가드를 반드시 장착 하십시오.
- 어린 아이를 태우고 내릴 때는 잠금 장치를 안전하게 활용하십시오.
- 어린 아이가 유모차에 타있을 때 장난감이 프레임 사이에 끼지 않도록 주의 해 주시기 바라며, 만약의 상황을 대비하여 헬멧이나 장갑, 무릎보호대 등의 보호장비를 착용하면 더욱 안전한 사용이 가능합니다.

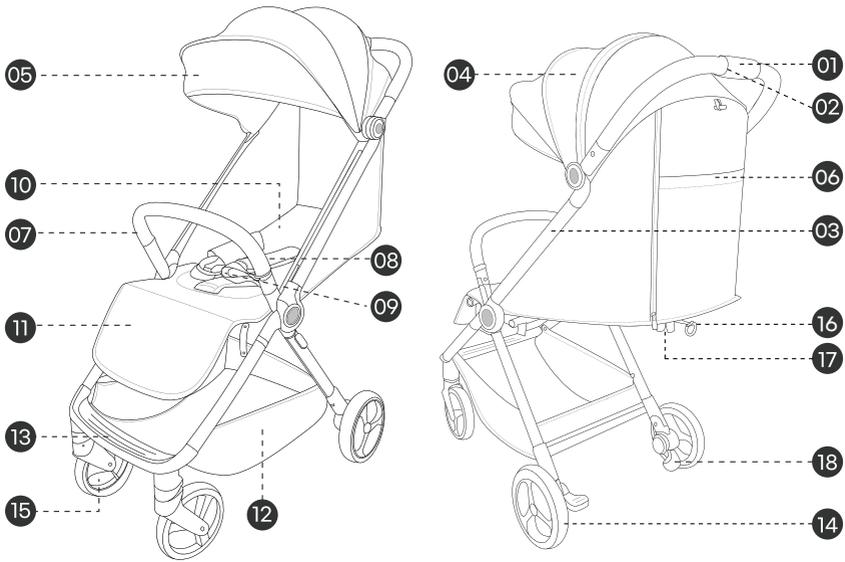

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. 원핸드 폴딩버튼    | 10. 시트 패브릭 커버     |
| 2. 폴딩 잠금 해제 버튼 | 11. 다리 받침대        |
| 3. 유모차 프레임     | 12. 장바구니          |
| 4. 유모차 차양막     | 13. 발 받침대         |
| 5. 보조 차양막      | 14. 뒷바퀴           |
| 6. 간이 파우치      | 15. 앞바퀴           |
| 7. 안전가드        | 16. 등받이 각도 조절 스트랩 |
| 8. 안전벨트 스트랩    | 17. 등받이 각도 조절 버튼  |
| 9. 안전벨트 버클     | 18. 브레이크 페달       |


# 구성품 확인 및 제품 조립하기

## · 구성품 확인하기

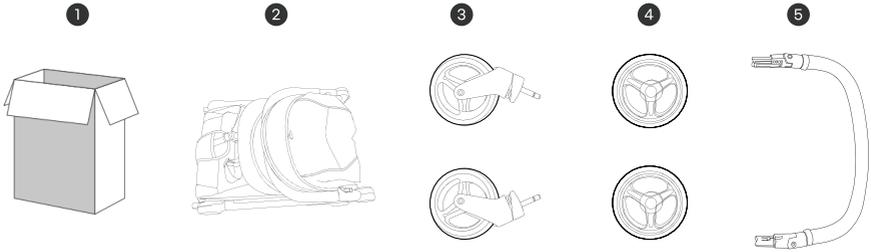


박스를 열어 프레임, 시트 (패브릭 장착됨), 앞바퀴, 뒷바퀴, 안전가드 그리고 다른 악세서리가 들어있는지 확인 후 꺼내 놓습니다.

## · 제품 조립하기

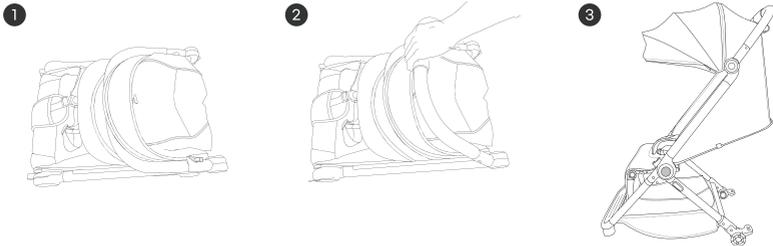


1. 유모차를 조립하기 전 제품을 감싸고 있는 모든 포장재를 분리하고 제거하도록 합니다. (1번 참조)
2. 핸들바를 들어올려 양 쪽의 락킹 시스템이 “딸깍” 소리와 함께 체결 될 수 있을 때 까지 프레임에 펼칩니다. (2,3번 참조)

## · 앞바퀴 조립 및 분리

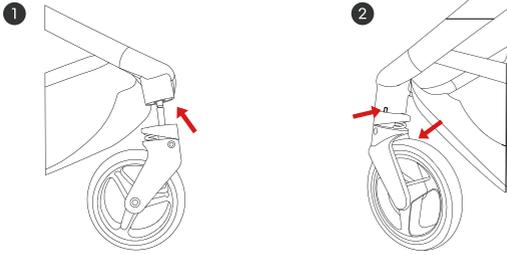



1. 앞바퀴 조립  
프레임 하단 홀에 바퀴를 수직으로 꽂아 조립합니다. 안전하게 조립이 되면 “딸깍”소리가 날 것 입니다. 바퀴가 제대로 장착 되었는지 반드시 확인합니다.
2. 앞바퀴 분리  
안쪽 얇은 은색 버튼을 살짝 눌러 바퀴를 수직으로 분리합니다.

## · 뒷바퀴 조립 및 분리

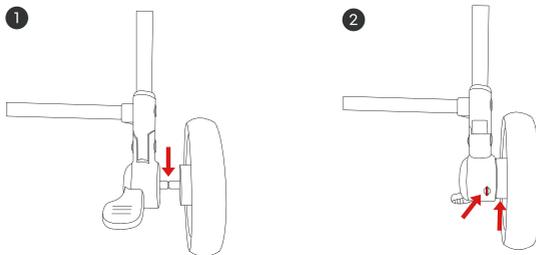

1. 뒷바퀴 조립  
프레임의 바퀴 구멍과 바퀴를 수평으로 맞춘 뒤 “딸깍”소리가 날 때까지 꽂아줍니다. 바퀴가 제대로 장착 되었는지 반드시 확인합니다.
2. 뒷바퀴 분리  
한 손으로 얇은 은색 버튼을 살짝 누른 뒤 동시에 다른 손으로 바퀴를 수평으로 분리합니다.

## · 안전가드 조립/분리 방법



### 1. 안전가드 조립

안전가드의 양쪽 버튼이 바깥으로 가게 한 뒤 유모차에 수직으로 꽂아 조립합니다.  
제대로 장착되었으면 “딸깍” 소리가 날 것 입니다.  
안전가드를 잡아당겨서 제대로 장착되었는지 확인하도록 합니다.


### 2. 안전가드 분리

안전가드 양쪽 버튼을 눌러 위로 들어올리면 안전가드가 유모차 프레임으로부터 분리됩니다.


## · 유모차 폴딩 방법



1. 캐노피를 접습니다. (그림과 같이)





2. 원핸드 폴딩 버튼을 잡고 손가락을 이용하여 안쪽의 폴딩 잠금 버튼을 눌러줍니다. (오른손 기준)



3.4. 핸들바를 시계 방향으로 돌려서 아래쪽으로 살짝 반동을 준 후 내려주면 프레임이 자동으로 폴딩 됩니다.



# 캐노피 조립 및 분리/사용 방법

## · 캐노피 조립 및 분리





1. 캐노피 조립  
캐노피 지지대를 캐노피 결합부에 딱 맞게 꽂아준 뒤, 단단하게 고정하기 위하여 밴드를 후크에 걸어줍니다. (그림 1과 2)  
시트 패브릭 부분과 캐노피 부분을 지퍼로 연결합니다.
2. 캐노피 분리  
양쪽의 밴드를 먼저 후크에서 분리한 뒤 지퍼를 열어 캐노피를 시트 패브릭에서 분리시킵니다.

## · 캐노피 사용 방법




1. 햇볕의 방향과 목적에 따라 캐노피는 자유롭게 펼치거나 접을 수 있습니다.
2. 지퍼를 열어 차양막은 추가 확장이 가능하며, 사용하지 않을 경우 지퍼를 닫아서 깔끔한 디자인으로 활용 합니다.

## · 시트 커버 조립



1. 시트 패브릭 커버 측면의 양쪽윙 고정 막대를 핸들 튜브 슬롯에 밀어 넣습니다. (그림1) 시트 패브릭을 고정하는 막대가 슬롯에 잘 들어갔는지 확인 후, 밴딩으로 고정시킵니다. (그림2,3)




2. 시트 패브릭 커버 아래쪽의 구멍이 뚫린 부분을 다리 받침대 쪽으로 끼워준 뒤 벨크로로 고정합니다. 넓은 면의 벨크로를 서로 붙여 고정시킨 뒤, 양쪽 웨빙을 시트 프레임 지지대 봉에 각각 고정시켜 조여줍니다. (그림 4)

## · 시트 커버 분리

1. 시트 아래의 벨크로와 스트랩을 모두 분리한 뒤 상단의 후크에 걸려있는 밴딩 역시 분리합니다.
2. 캐노피와 연결되어 있는 지퍼를 열어준 뒤, 양쪽의 윙 고정막대를 위쪽으로 들어올려 유모차 프레임에서 시트커버가 완벽하게 분리될 수 있도록 양쪽시트를 잘 분리합니다


# 시트 후면/전면 메쉬창 활용 방법

## · 시트 후면/전면 메쉬창 활용 방법

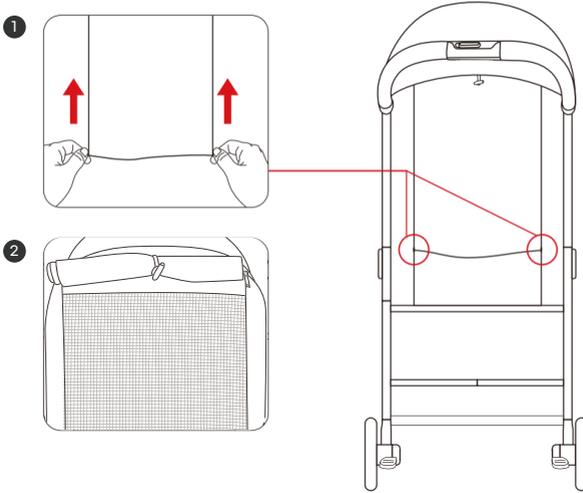

1. 양쪽의 지퍼를 열어 지퍼커버를 돌돌 말아 끝까지 올려줍니다.  
밴딩과 떡볶이 버튼을 이용하여 고정시킬 수 있습니다. (그림 1,2)
2. 밴딩을 풀어 커버를 내린 뒤 지퍼로 전면 메쉬창을 닫아줍니다.

## · 장바구니 조립/분리 방법

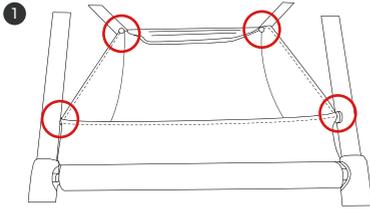

장바구니를 유모차 프레임 하단 4면 후크에 각각 걸어 설치 해 줍니다.  
발 받침대에 스트랩을 3면에 걸어준 뒤, 후면 하단 튜브에 벨크로를 이용하여 고정시키도록 합니다. (그림 1)

장바구니를 해체할 경우 각 후크와 발 받침대에서 순차적으로 스트랩과 벨크로를 떼고 서서히 분리 합니다.


# 등받이 각도/다리 받침대 조절 방법

## · 등받이 각도 조절 방법




1. 한 손을 이용하여 등받이 각도 조절 스트랩을 잡아당겨 올려주면 시트 각도가 세워집니다. (그림 1)
2. 시트의 각도를 완만하게 만들거나 원하는 각도를 만들기 위하여 손가락을 이용하여 버튼을 눌러 조절합니다. (그림 2, 그림 3)

## · 다리 받침대 조절 방법

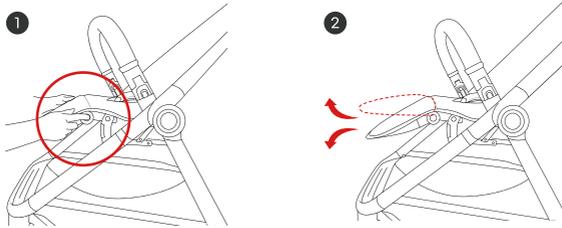

1. 다리 받침대 양쪽의 버튼을 동시에 눌러 내려줍니다. (붉은색 원 참조) 그리고 원하는 각도로 만들어줍니다. (그림1)
2. 다리 받침대를 들어 올려 원하는 각도로 만들어줍니다. (그림2)


## · 브레이크 사용 방법

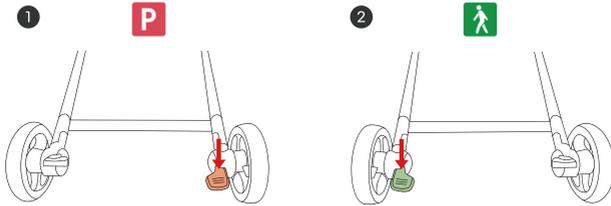

**주의 :** 브레이크를 사용할 때 항상 브레이크가 제대로 고정되어 있는지 확인 하십시오.

1. 브레이크 체결: 우측 하단의 STOP 버튼을 밟으면 브레이크가 걸립니다.  
“딸깍” 소리가 나면 제대로 잠긴 것 입니다.
2. 브레이크 해제: 좌측 하단의 GO 버튼을 밟으면 브레이크가 해제되고 유모차가 다시 움직이게 됩니다.

## · 안전벨트 사용 방법

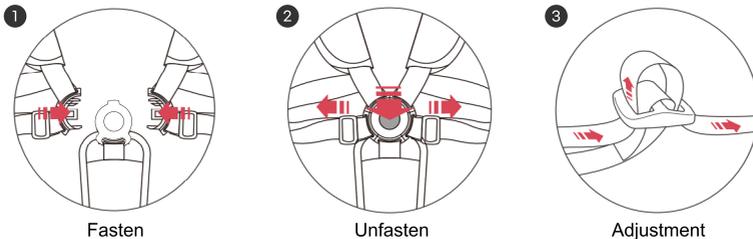

5점식 벨트 잠그기 : 어깨벨트와 허리벨트를 함께 체결한 뒤 중간의 시크 마크가 새겨져 있는 마그네틱에 부착하면 “딸깍” 소리와 함께 안전하게 체결이 됩니다.

벨트 해제하기 : 벨트를 푸르고 싶으면 중간 시크 마크의 양쪽 버튼을 강하게 눌러주면 스트랩이 릴리즈 됩니다.

안전벨트 조절하기 : 아이의 성장단계에 따라 어깨 벨트의 버튼을 올리고 내려서 높낮이를 조절할 수 있습니다. 허리벨트와 가량이 벨트 역시 조절버튼을 이용하여 너비를 조정합니다.

# 제품의 유지 관리

## • 프레임 관리 방법

- 정기적으로 바퀴를 제거해 부드러운 솔을 사용하여 먼지를 청소해야 합니다.  
단, 바퀴를 물에 담가서 청소하지 마십시오.
- 부드러운 솔을 사용하여 본체 프레임의 먼지를 털어냅니다.
- 부드러운 천과 미지근한 물로 본체 프레임을 닦습니다. 건조한 수건으로 반드시 남은 물기 제거해 주십시오.
- 시트 연결부위를 청소할 때 손이 다치지 않게 조심하시기 바랍니다.
- 유모차를 잘 보관하기 위해, 반드시 건조한 곳에서 보관해야 하며, 습한 환경에 반드시 펴서 보관합니다.

## • 시트커버 세탁 방법

- 차양막(캐노피)과 시트커버 원단을 분리하여 세탁하시기 바랍니다.
- 30도 미만의 물에 유아용 중성세제를 이용하여 세탁하십시오.
- 화학세제 또는 오일성분의 세척제 사용을 자제하시기 바랍니다.
- 세탁기 사용은 원단의 물 빠짐 현상과 수명을 단축 시킬 수 있습니다.
- 짜거나 건조기를 이용할 경우 시트커버의 뒤틀림 현상이 발생할 수 있습니다.
- 표백 및 강한 세제를 사용하지 마십시오.
- 세탁 후에는 바람이 잘 드는 서늘한 곳에서 충분히 건조해 주십시오.
- 다른 빨랫감과 분리하여 세탁하십시오.
- 시트커버에 있는 세탁 방법에 대한 라벨을 꼭 확인하시기 바랍니다.

## • 관리 유지 방법

- 제품은 주기적인 점검을 통해 리벳이나 스크류가 잘 조여있는지, 빠지지 않는지 확인합니다.  
제품의 결함이 있을 경우 반드시 교체하여 사용합니다.
- 겨울 철이나 바다나 산으로 여행을 다녀온 뒤, 비를 맞은 뒤에는 유모차의 바퀴에 이물질이 끼거나 마모되지는 않았는지 확인 후 깨끗하게 닦고 건조하게 관리하도록 합니다.  
염분기가 있는 이물질 등이 금속부분을 녹슬게 할 수도 있습니다. 이러한 환경에서 사용한 뒤에는 반드시 깨끗한 물로 닦고 완벽하게 건조시킨 뒤 보관합니다.
- 낡고 부서진 부분, 헐었거나 구부러진 부분 등은 반드시 즉각적으로 수리를 요청하여 제품을 안전하게 관리할 수 있도록 합니다.
- 유모차를 직사광선에 오래 노출시키지 않도록 합니다. 자외선에 장시간 노출 시켰을 경우 변색이 있을 수 있습니다.

## · A/S 절차 안내



1600-0716  
고객센터접수



A/S 센터로  
제품 발송



진단 및수리



A/S 완료 및 발송

※ 박스 요청 별도 비용이 부과 됩니다 (크기 별 금액 상이)

## · 택배 발송 주소

- 경기도 광주시 오포읍 고산동 110-10번지 (주)끄레델 물류센터 / Tel: 1600-0716

- 다음의 경우 소정의 금액이 청구 될 수 있습니다.

- 소모성 부품의 마모로 인한 정상적 부품의 교체
- 자체 수리 혹은 제3자(비전문가)를 통한 수리가 이루어진 경우
- 취급 부주의 및 정상적 목적 이외의 용도로 사용해 제품이 고장 난 경우



SEEC 한국 판매 법인 (주)끄레델  
TEL 1600-0716 | [www.seecbaby.co.kr](http://www.seecbaby.co.kr)